

Transportadora de alimentación a flujo constante (Serie 4500)


Dosificación de productos húmedos consistente y precisa




La Transportadora de alimentación a flujo constante (Serie 4500) permite una dosificación continua y eficiente en la descarga de productos húmedos en la última fase de la línea de procesamiento, optimizando los índices de producción y el rendimiento del proceso de corte en rebanadas. La tolva presenta un extremo de cinco lados que junto con la elevación de la transportadora y la adecuada separación en la banda permiten que el producto se transporte de manera uniforme desde la tolva, se extienda en una sola capa a lo ancho de la transportadora y se deposite de manera uniforme en el equipo de procesamiento. El proceso de enjuague final mediante una barra de rociado garantiza un producto húmedo, sin adhesiones y una transferencia constante, además permite reponer agua en el tanque. Su estructura resistente de acero inoxidable y diseño sanitario aseguran una larga vida y permiten realizar una limpieza rápida y profunda.

- Velocidades de flujo estándar de 270 a 2275 kg/h (600 a 5,000 lb/h). Disponibles con mayor velocidad de acuerdo al ancho de la transportadora
- Diseño exclusivo con extremos de cinco lados y salida redondeada de la tolva para un flujo consistente del producto
- Dosificación de productos húmedos
- El flujo de productos salen en el mismo orden en que ingresa vaciando por completo la tolva y evitando así contaminación y desperdicios
- Diseño sanitario con superficies redondeadas e inclinadas y una polea inferior sin lubricación permiten eliminar la contaminación y realizar una limpieza rápida y profunda


Aplicaciones de alimentos




Papas




Manzanas



Remolachas




Zanahorias



Pepinos



Cebollas



Vegetales de raíz

Transportadora de alimentación a flujo constante (Serie 4500)

Especificaciones

Altura de descarga:
Variable según la aplicación

Tolva: Estándar 7 ft³

Electricidad: 230-460 VAC, 60 Hz,
3 fases (disponible en otros voltajes)




Control: 115 VAC, 1 fase, 3 amps

Motor: 0.5 HP (.37 kW)

Peso: 1200 lbs (545 kg)

Características

- Disponible en distintas salidas de descarga

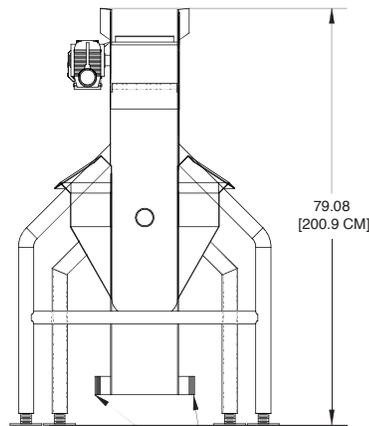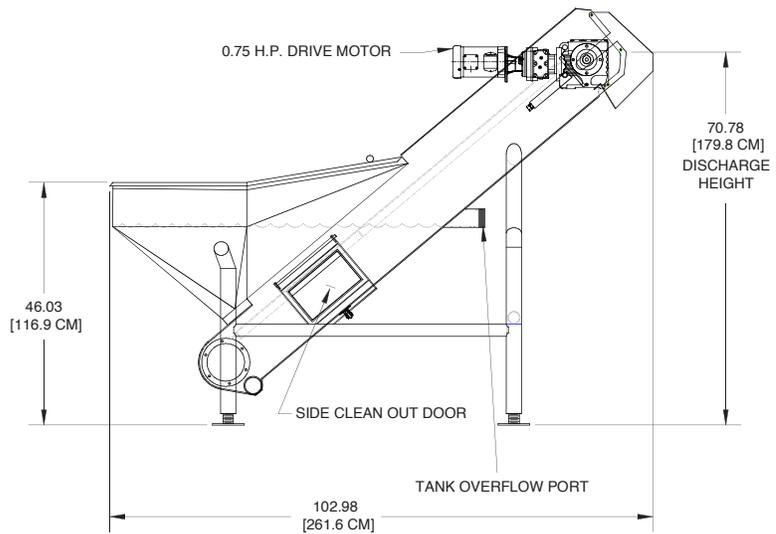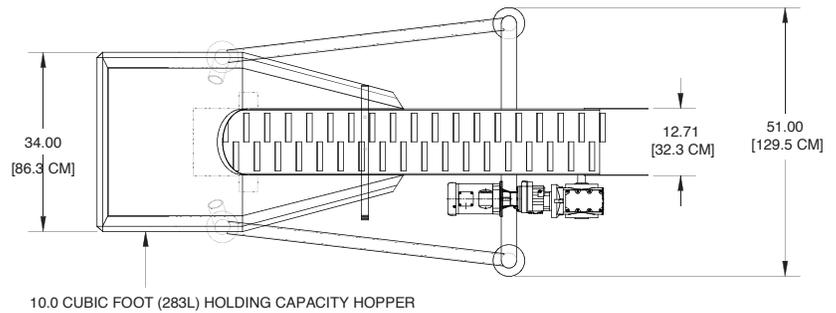

Este diseño contiene información confidencial de propiedad exclusiva de Vanmark Equipment LLC (Vanmark). Queda prohibido el uso, la reproducción o divulgación de este documento y su contenido parcial o completo sin la autorización de Vanmark. Derechos de Autor 2018, Vanmark.

S 5.18v1

Contáctenos

Vanmark tiene el orgullo de ofrecer equipamientos de primera calidad, servicio excepcional y tranquilidad espiritual a las industrias del procesamiento de papas, vegetales y frutos frescos de todo el mundo. Contáctenos para recibir más información y adaptar la Transportadora de alimentación a flujo constante (Serie 4500) a su operación específica.



Alimentar a nuestro planeta que crece, juntos.

Teléfono: +1 740-201-0004

Email: sales@vanmark.com

vanmark.com