


# Tolva de medición

Controla la velocidad de flujo de la línea con transferencia delicada de los productos y medición precisa




La Tolva de medición es la solución ideal para el almacenamiento de productos durante el procesamiento de los mismos ya que controla el flujo de la línea mediante un proceso de medición preciso y constante. Los productos ingresan desde cualquier dirección mediante una volcadora de cajones o una cinta transportadora, quedan cuidadosamente almacenados y luego de un exhaustivo proceso de medición, se transfieren a la línea de procesamiento a través de un transportador de tornillo sinfín, una banda plana o un tubo de descarga. La Tolva de medición ha sido diseñada para realizar de manera constante la transferencia de productos durante todo el procesamiento de los mismos, minimizando el daño. Se puede adaptar a su operación específica ya que posee distintos rangos de velocidad, varias opciones de descarga y de capacidad.

## Aplicaciones de alimentos




Papas




Manzanas



Remolachas




Zanahorias



Cebollas

- Velocidad de flujo de 1 360 a 4 990 kg/h (3 000 a 11 000 lb./h)(menor velocidad disponible)
- Recibe el producto desde una volcadora de cajones o una cinta transportadora, lo almacena y luego realiza la descarga del mismo en la línea de procesamiento según la velocidad de flujo determinada
- Un amortiguador de apoyo de carga especial dentro de la tolva minimiza el daño del producto
- Diseño sanitario minimiza la acumulación de residuos permitiendo una limpieza rápida y profunda

# Tolva de medición

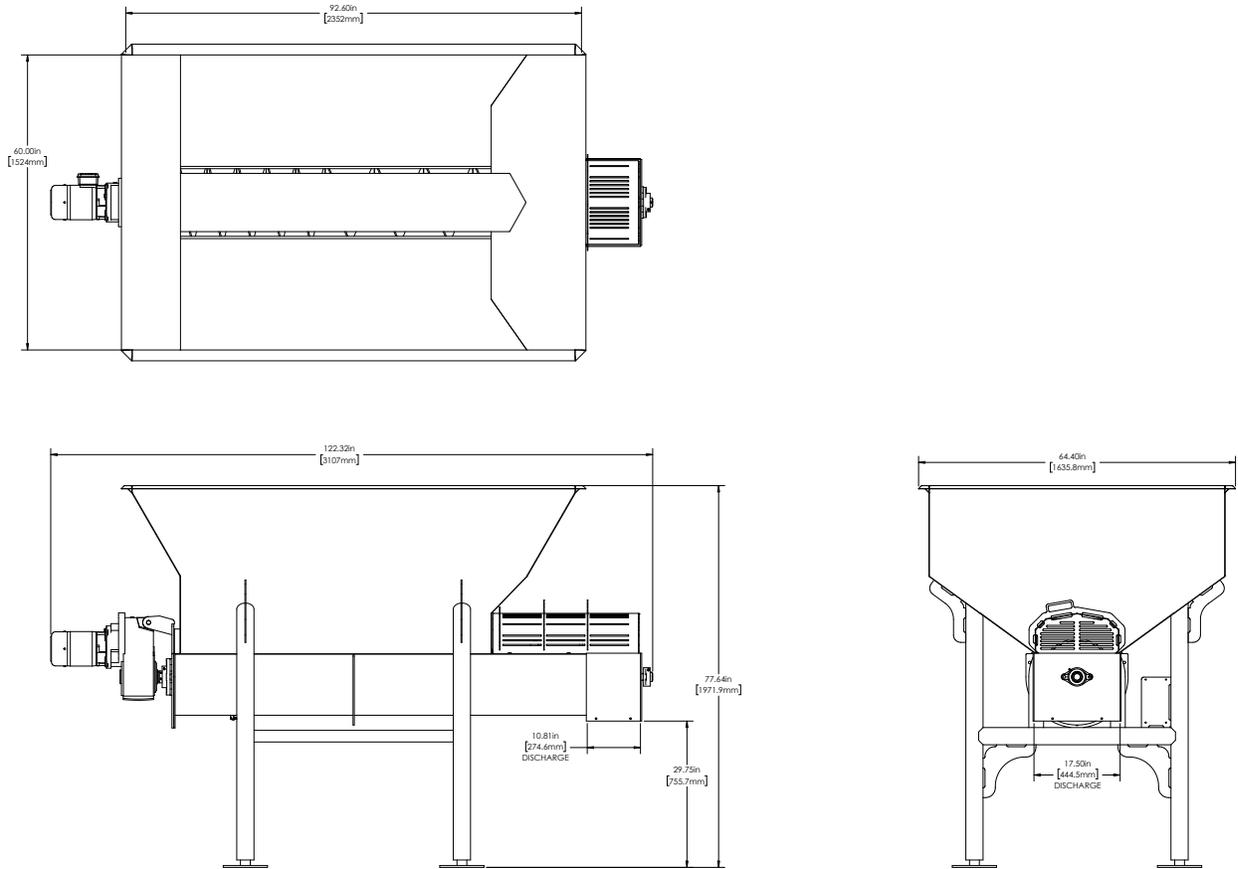

Este diseño contiene información confidencial de propiedad exclusiva de Vanmark Equipment LLC (Vanmark). Queda prohibido el uso, la reproducción o divulgación de este documento y su contenido parcial o completo sin la autorización de Vanmark. Derechos de Autor 2018, Vanmark.

## Especificaciones

Capacidad de la tolva: .24m<sup>3</sup>  
(85 feet<sup>3</sup>) (disponible en mayor capacidad)

Motor: 1-2 HP, 230-460 VAC, 3 fases  
(otras opciones disponibles)

Peso: 1800 lbs. (816 kg)

## Características

- Transportador de tornillo sinfín de 38.1 cm (15"), banda plana 30.5 cm (12") o tubo de descarga disponibles

## Opciones

- Modelos disponibles:  
Serie 1505 – Descarga por transportador de tornillo sinfín  
Serie 1515 – Descarga por banda  
Serie 1525 – Descarga por tubo

S 5.18v1

## Contáctenos

Vanmark tiene el orgullo de ofrecer equipamientos de primera calidad, servicio excepcional y tranquilidad espiritual a las industrias del procesamiento de papas, vegetales y frutos frescos de todo el mundo. Contáctenos para recibir más información y adaptar la Tolva de medición a su operación específica.



Alimentar a nuestro planeta que crece, juntos.

Teléfono: +1 740-201-0004

Email: sales@vanmark.com

vanmark.com