

Peladora/ Fregadora/ Lavadora - 2820/2822


Operaciones de lavado y pelado de manera eficiente en cámara doble, configuración de 16 rodillos




Las máquinas Peladora/Fregadora/Lavadora de Vanmark integran las operaciones de lavado y pelado de una variedad de productos en un solo equipo de manera efectiva y eficiente. Los modelos 2820 y 2822 presentan dos cámaras con un total de 16 rodillos para duplicar la capacidad de procesamiento, la solución ideal para operaciones comerciales continuas. El producto se traslada a través de una combinación configurable de distintos tipos de rodillos, barras rociadoras y otras características configurables como velocidad y ajustes, garantizando un proceso de limpieza y pelado efectivo y profundo. La compuerta de descarga EasyFlow™ exclusiva de Vanmark reduce drásticamente las pérdidas del proceso de pelado y aumenta el rendimiento debido.

- Operaciones de limpieza y pelado del producto de manera eficiente en una única máquina
- Velocidades de flujo estándar de hasta 44000 kg (20000 libras) por hora de capacidad de almacenamiento de papas. Disponibles con mayor velocidad para procesos posteriores a las aplicaciones de vapor
- Permite configurar los tipos de rodillos, la velocidad y las compuertas de descarga según su aplicación específica
- Exclusiva compuerta de descarga Natural EasyFlow™ reduce drásticamente las pérdidas del proceso de pelado y aumenta el rendimiento en comparación con las salidas convencionales o las compuertas de tornillo sinfín
- Diseño sanitario con sistema de cambio de rodillo rápido y fácil acceso a la cámara de pelado permite una limpieza rápida y profunda


Aplicaciones de alimentos




Papas



Remolachas




Zanahorias



Cebollas

Peladora/Fregadora/Lavadora - 2820/2822

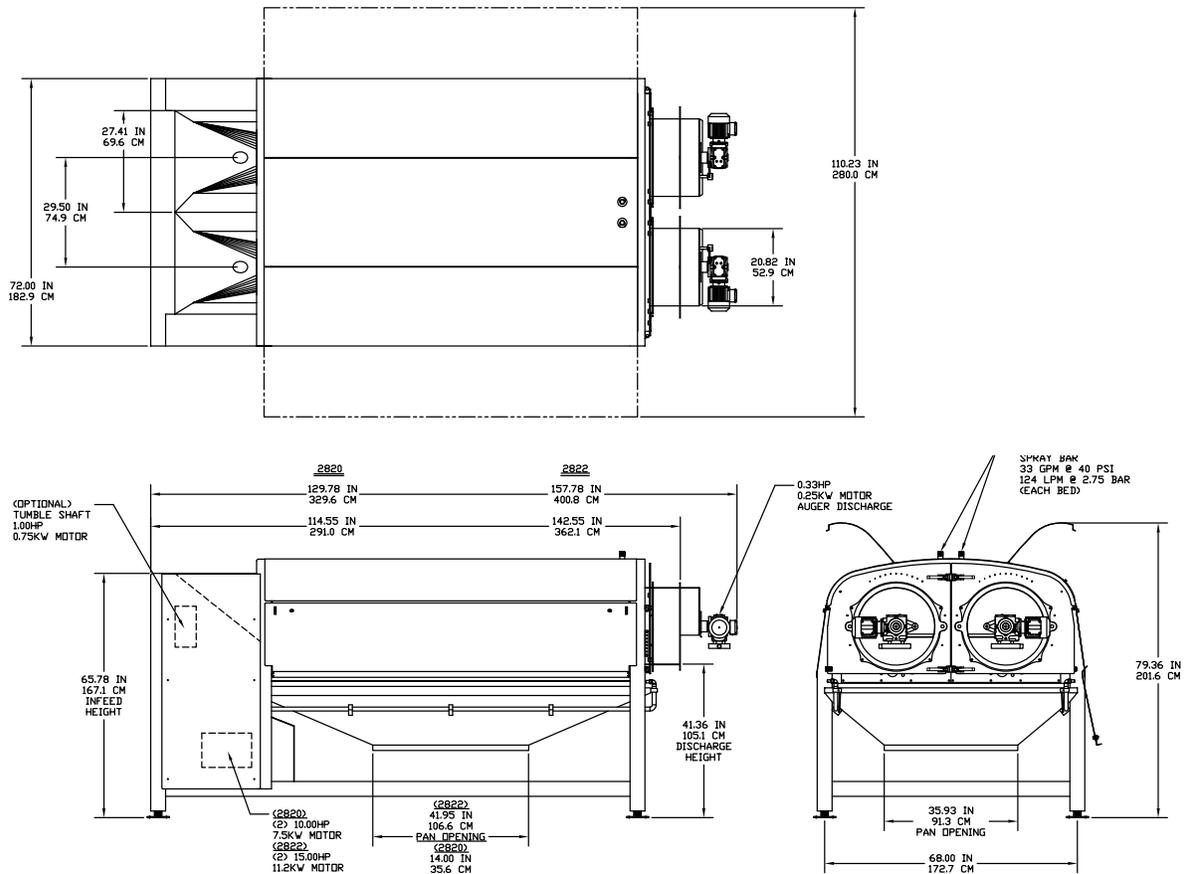

Este diseño contiene información confidencial de propiedad exclusiva de Vanmark Equipment LLC (Vanmark). Queda prohibido el uso, la reproducción o divulgación de este documento y su contenido parcial o completo sin la autorización de Vanmark. Derechos de Autor 2018, Vanmark.

Especificaciones

Velocidad de los rodillos:
100-550 RPM

Motor:

Modelo 2820: 10 HP

Modelo 2822: 15 HP

Peso:

Modelo 2820: 5500 lbs. (2050 kg)

Modelo 2822: 6000 lbs. (2240 kg)

Características

- Configuración de 16 rodillos
- Tipos de rodillos disponibles: rodillos de goma, cepillos y rodillos con recubrimiento abrasivo
- Compuerta de descarga Natural EasyFlow™ estándar en el Modelo 2820, opcional en el Modelo 2822
- Control de velocidad variable requiere un inversor proporcionado por el cliente o provisto por Vanmark a un costo adicional

- Incluye cierre mecánico de puertas con bloqueo de llaves (24 V o 120V)

Opciones

- Compuerta intermedia ajustable, salida de descarga en forma de embudo, rodillo inversor, descarga por transportador de tornillo sinfín, sistema de lubricación automático, Sistema de limpieza CIP debajo de los rodillos y en la cámara de pelado, unidad de volteo interna

S 5.18v1

Contáctenos

Vanmark tiene el orgullo de ofrecer equipamientos de primera calidad, servicio excepcional y tranquilidad espiritual a las industrias del procesamiento de papas, vegetales y frutos frescos de todo el mundo. Contáctenos para recibir más información y adaptar la Peladora/Fregadora/Lavadora - 2820/2822 a su operación específica.



Alimentar a nuestro planeta que crece, juntos.

Teléfono: +1 740-201-0004

Email: sales@vanmark.com

vanmark.com