



Elevador hidráulico/ Eliminador de piedras


Eliminación consistente de piedras y residuos elevados en un diseño compacto

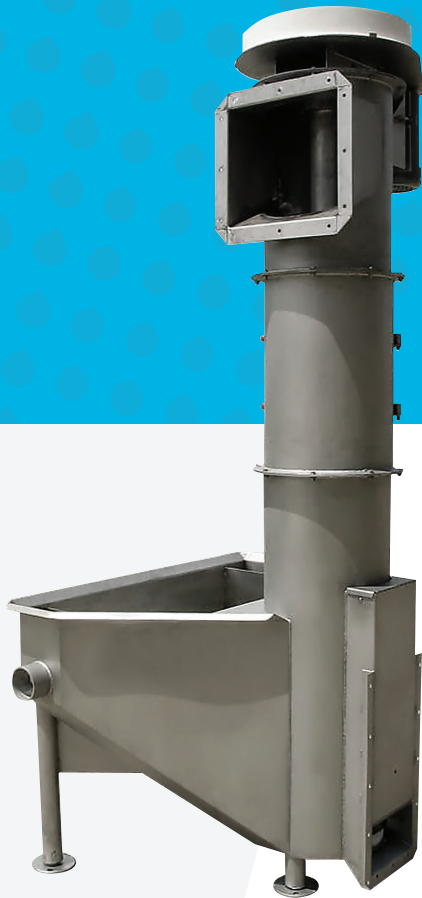


Aplicaciones de alimentos




Papas




Manzanas



Remolachas



Zanahorias






Cebollas

El Elevador hidráulico/Eliminador de piedras enjuaga el producto y separa las piedras y los residuos en las turbulencias de agua elevando el producto a la próxima etapa del proceso. El transportador de tornillo sinfín vertical de velocidad constante crea turbulencia en el agua permitiendo separar las piedras y los residuos del producto, lavar toda la suciedad suelta y elevar el producto al punto de descarga. La suciedad y los residuos separados se depositan en el fondo del tanque desde donde se eliminan manualmente o mediante nuestro Eliminador de piedras, Serie 2200 o 2300. Sus múltiples funciones y el diseño compacto convierten al Elevador hidráulico/Eliminador de piedras en una pieza esencial de su línea de procesamiento.

- Velocidades de descarga tarifas hasta 22700 kg (50000 libras) por hora
- Enjuaga el producto y separa las piedras y los residuos en las turbulencias de agua elevando el producto a la próxima etapa del proceso
- Vertical auger design provides a compact footprint
- Diseño sanitario con puerta de acceso opcional del transportador de tornillo sinfín permite una limpieza rápida y profunda

Elevador hidráulico/Eliminador de piedras

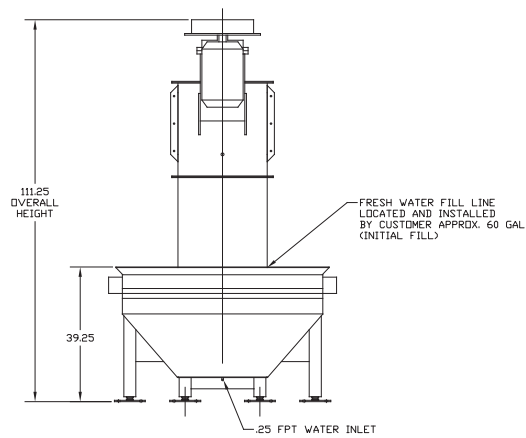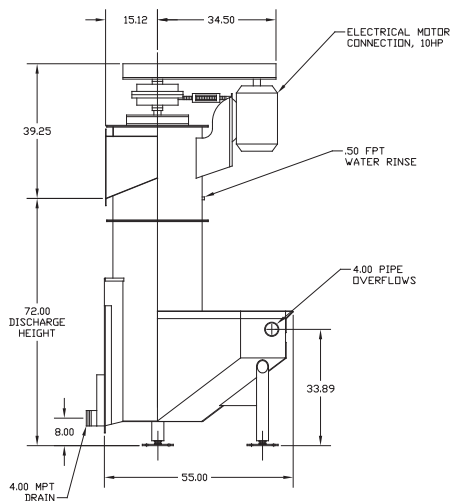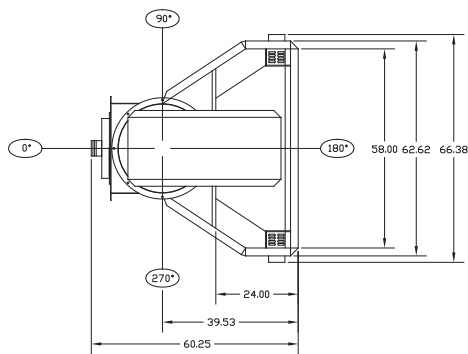

Este diseño contiene información confidencial de propiedad exclusiva de Vanmark Equipment LLC (Vanmark). Queda prohibido el uso, la reproducción o divulgación de este documento y su contenido parcial o completo sin la autorización de Vanmark. Derechos de Autor 2018, Vanmark.

Especificaciones

Altura de la descarga:
72-336" (1.8-8.5 m)

Velocidad de descarga por hora:
Serie 2000: hasta 15000 lb (6804 kg)
Serie 2100: hasta 50000 lb (22700 kg)

Electricidad: 230-460 VAC, 60 Hz,
3 fases (otros voltajes disponibles)

Motor:
Serie 2000: 2 HP
Serie 2100: 10 HP

Peso (varía según la altura
de descarga):
Serie 2000: 1500 lbs. (680 kg)
Serie 2100: 2200 lbs. (998 kg)

Características

- Fabricado en acero inoxidable 304
- Salida de descarga según la aplicación

Opciones

- Modelos de la Serie 2000 y 2100 disponibles
- Opción de soldadura esmerilada pulida
- Puertas de acceso para limpieza del tanque y el tonillo sinfín opcionales

S 7.21v2

Contáctenos

Vanmark tiene el orgullo de ofrecer equipamientos de primera calidad, servicio excepcional y tranquilidad espiritual a las industrias del procesamiento de papas, vegetales y frutos frescos de todo el mundo. Contáctenos para recibir más información y adaptar el Elevador hidráulico/Eliminador de piedras a su operación específica.



Alimentar a nuestro planeta que crece, juntos.

Teléfono: +1 740-201-0004

Email: sales@vanmark.com

vanmark.com